



Doküman No : FR.810.094	Revizyon No : 001	Yürürlük Tarihi : 14.02.2019	Sayfa No: 5/5
----------------------------	----------------------	---------------------------------	------------------

## 19-Tesis Edilecek Seyir Yardımcısı Özellikleri

Seyir Yardımcısı	Coğrafi Görünüş (M)	Fener Kule Yapı Özellikleri						Fener Cihazı	
		Koordinatları (WGS 84) N E		Kule Yüksekliği (min.cm)	Kule Çapı (min.cm)	Kule Rengi	Balisaj (Adet)	Balisaj Rengi	Fener Işık Rengi / Menzili (min.) M
Fener Kulesi (4 ad.Kırmızı Kuşaklı Beyaz Kule)	2,0								

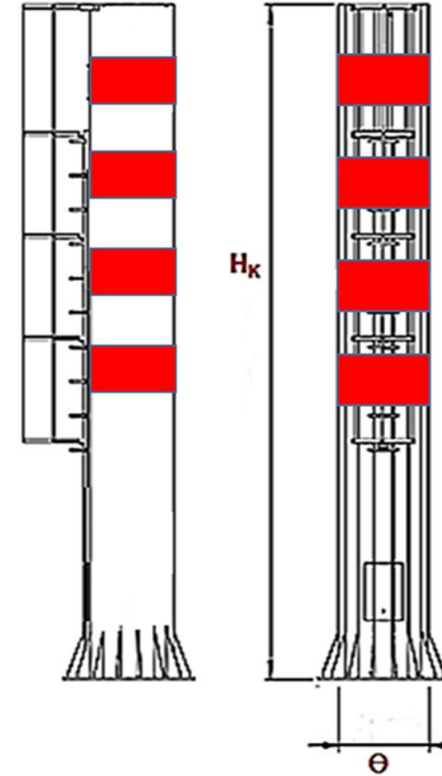
**Fener Kulesi (4 ad.Kırmızı Kuşaklı Beyaz Kule)**

HK=KULE YÜKSEKLİĞİ : (min.) 600 cm.

KR= KULE ÇAPİ ( Ø ) : (min.) 108 cm.

KULE RENGİ / KODU : BEYAZ (RAL9016)

BALİSAJ RENK KODU / ADET : KIRMIZI (RAL 3028) 4 Adet Kuşak

**KULE, STABİLİTE ve RÜZGAR YÜKÜ DİKKATE ALINARAK SİLİNDİR YAPI TAVSİYE EDİLİR****\*KULE YÜKSEKLİĞİ, DENİZDEN YAKLAŞIMDA GÖRÜNMEŞİ GEREKEN YÜKSEKLİKTİR****"BALİSAJ, KULE TEPE NOKTASINDAN 60 cm. BOŞLUK BIRAKILARAK 60 cm.GENİŞLİĞİNDE YATAY OLARAK UYGULANIR"****"HER BALİSAJ ARASI 60 cm. OLMALIDIR"****GÜNEŞ PANELİ KULLANILACAK İŞE GÖRÜŞ AÇISINA ( mak.) 45° AÇI İLE MONTE EDİLMELİDİR****TESİS EDİLECEK SEYİR YARDIMCILARINDA AŞAĞIDAKİ İALA KRİTERLERİNİN KARŞILANMASI İŞLETİCİ SORUMLULUĞUNDADIR.**

Renk ve görünüm hesapları Guideline 1094, Kullanılacak fener cihazının; aydınlatma ölçümleri Recommendation E200-1 / E200-2 / E200-3, ışık kaynağı

Guideline 1043, karakteri Guideline 1116 ve E-110, Yüzer seyir yardımcısının dinamik stabilite hesapları Guideline 1099, Kullanılacak denizaltı takımlarının

hesap ve ölçüleri Guideline 1066, bağlama hesapları E-107 ve polietilen şamandıraların İALA 1006 kriterlerine uygun olmalıdır.

