



| | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| Doküman No : FR.810.094 | Revizyon No : 001 | Yürürlük Tarihi : 14.02.2019 | Sayfa No: 5/5 |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|

19-Tesis Edilecek Seyir Yardımcısı Özellikleri

| Seyir Yardımcısı | Coğrafi Görünüş (M) | Fener Kule Yapı Özellikleri | | | | | | Fener Cihazı | |
|--|---------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | Koordinatları (WGS 84) N E | | Kule Yüksekliği (min.cm) | Kule Çapı (min.cm) | Kule Rengi | Balisaj (Adet) | Balisaj Rengi | Fener Işık Rengi / Menzili (min.) M |
| Fener Kulesi (4 ad.Kırmızı Kuşaklı Beyaz Kule) | 1,5 | | | | | | | | |

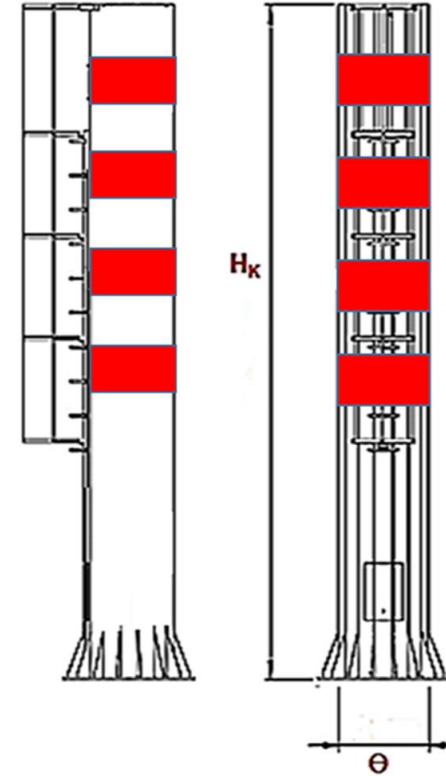
Fener Kulesi (4 ad.Kırmızı Kuşaklı Beyaz Kule)

HK=KULE YÜKSEKLİĞİ : (min.) 600 cm.

KR= KULE ÇAPİ (Ø) : (min.) 81 cm.

KULE RENGİ / KODU : BEYAZ (RAL9016)

BALİSAJ RENK KODU / ADET : KIRMIZI (RAL 3028) 4 Adet Kuşak

KULE, STABİLİTE ve RÜZGAR YÜKÜ DİKKATE ALINARAK SİLİNDİR YAPI TAVSİYE EDİLİR***KULE YÜKSEKLİĞİ, DENİZDEN YAKLAŞIMDA GÖRÜNMEŞİ GEREKEN YÜKSEKLİKTİR****"BALİSAJ, KULE TEPE NOKTASINDAN 60 cm. BOŞLUK BIRAKILARAK 60 cm.GENİŞLİĞİNDE YATAY OLARAK UYGULANIR"****"HER BALİSAJ ARASI 60 cm. OLMALIDIR"****GÜNEŞ PANELİ KULLANILACAK İŞE GÖRÜŞ AÇISINA (mak.) 45° AÇI İLE MONTE EDİLMELİDİR****TESİS EDİLECEK SEYİR YARDIMCILARINDA AŞAĞIDAKİ İALA KRİTERLERİNİN KARŞILANMASI İŞLETİCİ SORUMLULUĞUNDADIR.**

Renk ve görünüm hesapları Guideline 1094, Kullanılacak fener cihazının; aydınlatma ölçümleri Recommendation E200-1 / E200-2 / E200-3, ışık kaynağı

Guideline 1043, karakteri Guideline 1116 ve E-110, Yüzer seyir yardımcısının dinamik stabilite hesapları Guideline 1099, Kullanılacak denizaltı takımlarının

hesap ve ölçüleri Guideline 1066, bağlama hesapları E-107 ve polietilen şamandıraların İALA 1006 kriterlerine uygun olmalıdır.

