



Doküman No : FR.810.094	Revizyon No : 001	Yürürlük Tarihi : 14.02.2019	Sayfa No : 5/5
----------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------

19-Tesis Edilecek Seyir Yardımcısı Özellikleri

Seyir Yardımcısı	Coğrafi Görünüş (M)	Fener Kule Yapı Özellikleri						Fener Cihazı	
		Koordinatları (WGS 84) N E		Kule Yüksekliği (min.cm)	Kule Çapı (min.cm)	Kule Rengi	Balisaj (Adet)	Balisaj Rengi	Fener Işık Rengi / Menzili (min.) M
Fener Kulesi (3 ad.Yeşil Kuşaklı Beyaz Kule)	1,0								

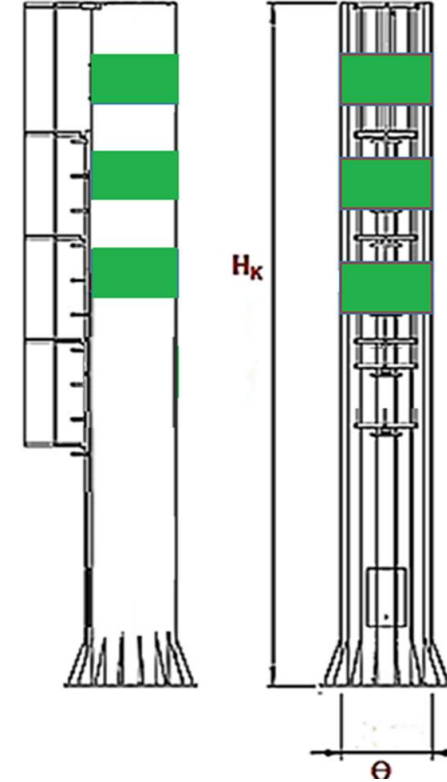
Fener Kulesi (3 ad.Yeşil Kuşaklı Beyaz Kule)

HK=KULE YÜKSEKLİĞİ : (min.) 500 cm.

KR= KULE ÇAPİ (Ø) : (min.) 54 cm.

KULE RENGİ / KODU : BEYAZ (RAL9016)

BALİSAJ RENK KODU / ADET : YEŞİL (RAL 6037) 3 Adet Kuşak

KULE, STABİLİTE ve RÜZGAR YÜKÜ DİKKATE ALINARAK SİLİNDİR YAPI TAVSİYE EDİLİR***KULE YÜKSEKLİĞİ, DENİZDEN YAKLAŞIMDA GÖRÜNMESİ GEREKEN YÜKSEKLİKTİR****"BALİSAJ, KULE TEPE NOKTASINDAN 50 cm. BOŞLUK BIRAKILARAK 50 cm.GENİŞLİĞİNDE YATAY OLARAK UYGULANIR"****"HER BALİSAJ ARASI 50 cm. OLMALIDIR"****GÜNEŞ PANELİ KULLANILACAK İSE GÖRÜŞ AÇISINA (mak.) 45° AÇI İLE MONTE EDİLMELİDİR****TESİS EDİLECEK SEYİR YARDIMCILARINDA AŞAĞIDAKİ İALA KRİTERLERİNİN KARŞILANMASI İŞLETİCİ SORUMLULUĞUNDADIR.**

Renk ve görünüm hesapları Guideline 1094, Kullanılacak fener cihazının; aydınlatma ölçümleri Recommendation E200-1 / E200-2 / E200-3, ışık kaynağı

Guideline 1043, karakteri Guideline 1116 ve E-110, Yüzer seyir yardımcısının dinamik stabilite hesapları Guideline 1099, Kullanılacak denizaltı takımlarının

hesap ve ölçüleri Guideline 1066, bağlama hesapları E-107 ve polietilen şamandıraların İALA 1006 kriterlerine uygun olmalıdır.

Görevli Personel			
Sicil No.	Görevi	Adı Soyadı	İmza
50390	Şef	Özgür ÖZKUL	
51303	Şef	Cevat TÜRKER	
Rapor Tarihi			8.04.2019

